



202712050009
有效期至2026年02月13日

正本

监 测 报 告

No: 泽希检测（气）202408010 号

项目名称: 西安合力汽车配件有限公司污染物例行监测

委托单位: 西安合力汽车配件有限公司

报告类别: 自行监测

报告日期: 2024 年 09 月 21 日

陕西泽希检测服务有限公司



监测报告

泽希检测（气）202408010 号

第 1 页 共 3 页

1.基础信息

项目名称	西安合力汽车配件有限公司污染物例行监测		
项目地址	西安市鄠邑区		
受测单位	西安合力汽车配件有限公司		
委托单位	西安合力汽车配件有限公司		
采样日期	2024 年 09 月 05 日	分析日期	2024 年 09 月 05 日-09 月 08 日
监测人员	赵迪、朱志佳、张一博	分析人员	邱云超、王雨波
样品包装及数量	样品数量	样品包装	
	废气：4 个	废气：低尘采样头	
监测内容	有组织废气 监测点位：DA002 排气筒出口 监测项目：颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 监测频次：监测 1 天，每天 3 次		
监测依据	《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007		
监测仪器及编号	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪/ZR-3260D/（ZXJC-YQ-137）		
备 注	/		



2.检测依据

检测依据				
检测类别	检测项目	检测依据	仪器名称/型号/管理编号	检出限
有组织废气	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法 HJ 836-2017	PR 系列天平（十万分之一）/PX85ZH/ ZXJC-YQ-023	1.0mg/m ³

监测报告

泽希检测（气）202408010 号

第 2 页 共 3 页

检测依据				
检测类别	检测项目	检测依据	仪器名称/型号/管理编号	检出限
有组织废气	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪/ZR-3260D/ ZXJC-YQ-137	3mg/m ³
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪/ZR-3260D/ ZXJC-YQ-137	3mg/m ³

3.监测结果

有组织废气							
采样日期	监测点位	监测项目	监测结果				
2024.09.05	DA002 排气筒出口	燃料类型	天然气				
		高度（m）	15				
		测点管道截面积（m ² ）	0.3848				
		监测频次	第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值	标准限值
		采样时间	11:58	12:48	13:43	/	/
		测点烟气含湿量（%）	3.85	3.71	3.83	3.80	/
		烟气流量（Nm ³ /h）	12732	13009	12885	12875	/
		标干流量（Nm ³ /h）	9444	9742	9662	9616	/
		测点烟气流速（m/s）	9.2	9.4	9.3	9.3	/
		测点烟气温度（℃）	63.4	60.5	59.4	61.1	/
		测点烟气压力（KPa）	96.3	96.3	96.2	96.3	/



监测报告

泽希检测（气）202408010 号

第 3 页 共 3 页

有组织废气								
采样日期	监测点位	监测项目		监测结果				
2024.09.05	DA002 排气筒出口	监测频次		第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值	标准限值
		颗粒物	实测浓度 (mg/m³)	6.6	4.9	5.6	5.7	30
			排放速率 (kg/h)	0.062	0.048	0.054	0.055	/
		二氧化硫	实测浓度 (mg/m³)	3ND	3ND	3ND	/	/
			排放速率 (kg/h)	<0.028	<0.029	<0.029	/	/
		氮氧化物	实测浓度 (mg/m³)	3ND	3ND	3ND	/	/
			排放速率 (kg/h)	<0.028	<0.029	<0.029	/	/
		评价：通过以上数据可知，DA002 排气筒出口颗粒物实测浓度均符合《铸造工业大气污染物排放标准》GB39726-2020 表 1 表面涂装排放限值要求。						
备注：1、本结果仅对本次监测负责； 2、评价标准由委托方提供。								


编制人：陈静

室主任：陈庆媛

审核人：陈庆媛

签发人：陈庆媛

签发日期：

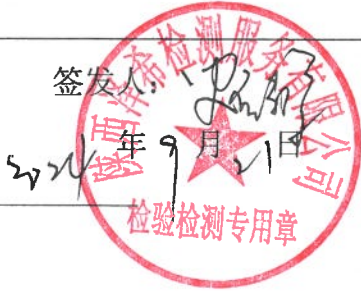

附表

采样照片

